

工程编号: 202111023

深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程


招标控制价

招标控制价(小写): 192681.95 (元)

(大写): 壹拾玖万贰仟陆佰捌拾壹元玖角伍分

招标人: 深圳市中西医结合医院

(单位盖章)

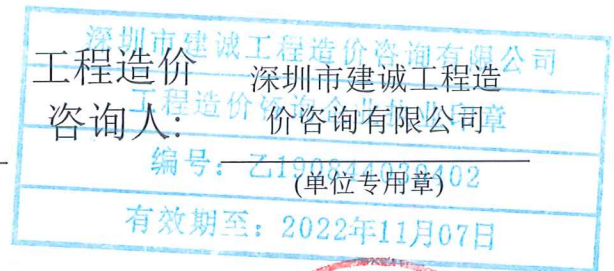

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编制人: 刘能辉

(造价人员签字盖专用章)



复核人: 赵晓东

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2021-11-17

复核时间: 2021-11-17

总 说 明

工程名称: 深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况:

该预算项目名称为“深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程”，内容为深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮部分。

二、编制依据:

1、清单及资料依据:

根据施工图（电子版）及深圳市相关规定编制。

2、计价方式:

为国标清单计价格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

3、定额依据:

定额套用《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准（2020）》、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2020）》、《深圳市建筑安装工程消耗量标准（2020）》、《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》并依据有关的计价规定进行编制计算；

4、费用依据:

4.1 材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2021 年第 10 月信息价，缺项部分按市场询价。

4.2 取费费率采用：房修工程（深建价{2018}25 号、建深市场{2021}20 号）（安全文明施工措施费用按各专业取费）及其他根据相关费用文件的规定取费。

三、造价:

总造价: 192681.95 元

（详见汇总表）

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程	192681.95		3204.92	10771.98
	工程建设其他费				
	设备及工器具购置费				
合 计		192681.95		3204.92	10771.98

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

标段:

第1页 共15页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	148591.84	
1.1	装饰部分	90575.89	
1.2	通风部分	33463.07	
1.3	电气部分	22730.92	
1.4	给排水部分	1821.96	
2	措施项目费	10070.64	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	3204.92	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	6865.72	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	10771.98	
5	不含税建安工程造价	169434.46	
6	应纳税费	5730.95	
6.1	增值税应纳税额	5116.92	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	614.03	
含税建安工程造价=5+6		175165.41	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

标段:

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		装饰部分						
1	010901002001	型材屋面	(1) 75厚玻镁彩钢 板 (2) 40x40x3镀锌角 铁 (3) 400x400x20不 锈钢垫片 (4) M16膨胀螺栓	m2	9.00	268.60	2417.40	
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	(1) 拆除原有铝扣 板及龙骨	m2	363.05	13.06	4741.43	
3	011608001001	铲除油漆面	(1) 铲除原有外墙 漆	m2	144.40	7.05	1018.02	
4	011616B005001	其他拆除	(1) 拆除原有洗手 台	m	4.78	42.99	205.49	
5	010103002001	余方弃置	(1) 挖掘机挖松散 石方 装车 (2) 新型全密闭式 智能泥头车运输石 方 国Ⅴ柴油发动 机配装DPF 满载质 量31t 25km以内	m3	15.30	124.21	1900.41	
6	011302001001	吊顶天棚	(1) 平面不上人型 装配式T型轻钢天 棚龙骨 面层规格 600×600 (2) 1.0厚铝合金扣 板天棚	m2	333.53	192.33	64147.82	
7	011406001001	抹灰面油漆	(1) 1.5厚聚氨酯防 水涂料 (2) 三道腻子层 (3) 两道外墙漆	m2	144.40	67.68	9772.99	
8	011505001001	洗漱台	(1) 新做洗手台 (2) 20厚人造石台 面, 倒半圆抛光处 理 (3) 40X4角钢支架	m	3.30	999.84	3299.47	
9	010605002001	钢板墙板	(1) 50厚岩棉彩钢 板隔墙, 高3.5M	m2	8.26	262.49	2168.17	
10	010802002001	彩板门	(1) 彩钢板门 (2) 规格: 800*2100mm	樘	1	904.69	904.69	
		分部小计					90575.89	
		通风部分						
本页小计							90575.89	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

标段:

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
11	030702001002	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 (2)保温材料:0级橡塑复合保温材料(带不燃铝箔型)厚度25mm	m2	34.01	252.80	8597.73	
12	030702001001	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5 (2)保温材料:0级橡塑复合保温材料(带不燃铝箔型)厚度25mm	m2	12.32	353.97	4360.91	
13	030404033001	风扇	(1)名称:BPT12-14A排风扇(带有防倒灌装置) (2)规格:风量150m3/h、功率0.028KW	台	16	496.37	7941.92	
14	030404033002	风扇	(1)名称:BPT15-24A排风扇(带有防倒灌装置) (2)规格:风量210m3/h、功率0.032KW	台	2	546.37	1092.74	
15	030404033003	风扇	(1)名称:BPT12-35-A排风扇(带有防倒灌装置) (2)规格:风量330m3/h、功率0.055KW	台	11	646.37	7110.07	
16	030703007002	百叶窗		个	3	152.43	457.29	
17	030703013002	不锈钢风帽	(1)名称:不锈钢半球形排风帽 φ 150	个	8	143.48	1147.84	
18	030703013001	不锈钢风帽	(1)名称:不锈钢半球形排风帽 φ 100	个	21	131.17	2754.57	
		分部小计					33463.07	
		电气部分						
19	030412001002	普通灯具	(1)名称:600*600LED灯板	套	54	241.17	13023.18	
20	030412006002	医疗专用灯	(1)名称:消毒灯	套	7	321.34	2249.38	
本页小计							48735.63	

分部分项工程量清单与计价表

(适用于工程量清单计价)

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

标段:

第4页 共15页

[illegible]

措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合
修缮工程

标段:

第6页 共15页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

分部分项工程量清单报价表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第8页, 共15页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		装饰部分					90575.89
1	010901002001	型材屋面	(1) 75厚玻镁彩钢 (2) 40x40x3镀锌角铁 (3) 400x400x20不锈钢垫片 (4) M16膨胀螺栓	m ²	9.000	268.60	2417.40
	010007-13换	钢板屋面 安于C/S轻 型钢檩上[螺栓 M16, 75厚玻镁彩钢 , 40x40x3镀锌角铁]		100m ²	0.090	26860.22	2417.40
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆 除	(1) 拆除原有铝扣板及龙骨	m ²	363.050	13.06	4741.43
	60001-87	天棚龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他饰面		100m ²	3.631	1305.00	4741.43
3	011608001001	铲除油漆面	(1) 铲除原有外墙漆	m ²	144.400	7.05	1018.02
	60001-80	去除油皮 抹灰面		100m ²	1.444	704.51	1018.02
4	011616B005001	其他拆除	(1) 拆除原有洗手台	m	4.780	42.99	205.49
	60001-139	厨柜拆除		10延 长米	0.478	429.79	205.49
5	010103002001	余方弃置	(1) 挖掘机挖松散石方 装车 (2) 新型全密闭式智能泥头车运输 石方 国V柴油发动机配装DPF 满 载质量31t 25km以内	m ³	15.300	124.21	1900.41
	010001-102	挖掘机挖松散石方 装 车		1000 m ³	0.015	18188.98	278.32
	010001-178换	新型全密闭式智能泥 头车运输石方 国V柴 油发动机配装DPF 满 载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000 m ³	0.015	106006.74	1622.09
6	011302001001	吊顶天棚	(1) 平面不上人型装配式T型轻钢天 棚龙骨 面层规格600×600 (2) 1.0厚铝合金扣板天棚	m ²	333.530	192.33	64147.82
	60009-33	平面不上人型装配式 T型轻钢天棚龙骨 面 层规格600×600		100m ²	3.335	7732.10	25788.75
	60009-55换	铝合金扣板天棚		100m ²	3.335	11500.99	38359.07
7	011406001001	抹灰面油漆	(1) 1.5厚聚氨酯防水涂料 (2) 三道腻子层 (3) 两道外墙漆	m ²	144.400	67.68	9772.99
	60011-199	墙、柱抹灰面刷乳胶 漆 底油一遍、面漆一 遍 满刮腻子三遍		100m ²	1.444	6768.69	9772.99

分部分项工程量清单报价表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第9页, 共15页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
8	011505001001	洗漱台	(1) 新做洗手台 (2) 20厚人造石台面, 倒半圆抛光处理 (3) 40X4角钢支架	m	3.300	999.84	3299.47
	60012-115换	大理石洗面台4[20厚人造石台面]		10m	0.330	9998.31	3299.47
9	010605002001	钢板墙板	(1) 50厚岩棉彩钢板隔墙, 高3.5M	m2	8.260	262.49	2168.17
	020003-266换	铝合金板条隔断制作、安装[50厚岩棉彩钢板]		100m ²	0.083	26249.24	2168.17
10	010802002001	彩板门	(1) 彩钢板门 (2) 规格: 800*2100mm	樘	1.000	904.69	904.69
	60010-106换	彩板门安装[彩钢板门]		100m ²	0.017	53850.42	904.69
		通风部分					33463.07
11	030702001002	碳钢通风管道	(1) 名称: 镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6 (2) 保温材料: 0级橡塑复合保温材料(带不燃铝箔型) 厚度25mm	m2	34.010	252.80	8597.73
	030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 450以下 0.6		10m2	3.401	1694.93	5764.40
	031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈		100kg	1.213	59.63	72.32
	031102-213	一般钢结构喷漆 防锈漆 第一遍		100kg	1.213	39.10	47.42
	031102-214	一般钢结构喷漆 防锈漆 增一遍		100kg	1.213	38.10	46.21
	031102-217	一般钢结构喷漆 调和漆 第一遍		100kg	1.213	29.96	36.34
	031102-218	一般钢结构喷漆 调和漆 增一遍		100kg	1.213	29.02	35.20
	031104-621换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度(mm) 25[0级橡塑复合保温材料(带不燃铝箔型) 厚度25mm]		m3	0.850	3053.97	2595.84
12	030702001001	碳钢通风管道	(1) 名称: 镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口)直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5 (2) 保温材料: 0级橡塑复合保温材料(带不燃铝箔型) 厚度25mm	m2	12.320	353.97	4360.91

分部分项工程量清单报价表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第10页, 共15页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	030902-1	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 直径(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5		10m2	1.232	2730.79	3364.38
	031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈		100kg	0.254	59.63	15.16
	031102-213	一般钢结构喷漆 防锈漆 第一遍		100kg	0.254	39.10	9.94
	031102-214	一般钢结构喷漆 防锈漆 增一遍		100kg	0.254	38.10	9.69
	031102-217	一般钢结构喷漆 调和漆 第一遍		100kg	0.254	29.96	7.62
	031102-218	一般钢结构喷漆 调和漆 增一遍		100kg	0.254	29.02	7.38
	031104-621换	橡塑板安装(管道、风管) 风管厚度(mm) 25[0级橡塑复合保温材料(带不燃铝箔型) 厚度25mm]		m3	0.310	3053.97	946.74
13	030404033001	风扇	(1) 名称:BPT12-14A排风扇(带有防倒灌装置) (2) 规格:风量150m3/h、功率0.028KW	台	16.000	496.37	7941.92
	030212-265	排气扇安装[BPT12-14A排风扇(带有防倒灌装置)]		10套	1.600	4963.80	7941.92
14	030404033002	风扇	(1) 名称:BPT15-24A排风扇(带有防倒灌装置) (2) 规格:风量210m3/h、功率0.032KW	台	2.000	546.37	1092.74
	030212-265	排气扇安装[BPT15-24A排风扇(带有防倒灌装置)]		10套	0.200	5463.80	1092.74
15	030404033003	风扇	(1) 名称:BPT12-35-A排风扇(带有防倒灌装置) (2) 规格:风量330m3/h、功率0.055KW	台	11.000	646.37	7110.07
	030212-265	排气扇安装[BPT12-35-A排风扇(带有防倒灌装置)]		10套	1.100	6463.80	7110.07
16	030703007002	百叶窗		个	3.000	152.43	457.29
	030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[防飘雨进风口百叶窗]		个	3.000	152.43	457.29
17	030703013002	不锈钢风帽	(1) 名称:不锈钢半球形排风帽 Φ150	个	8.000	143.48	1147.84

分部分项工程量清单报价表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第11页, 共15页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	030903-228	钢制圆伞形风帽制作 重量(kg) 10kg以下		100kg	0.050	1270.76	63.83
	030903-239换	钢制圆伞形风帽安装 下口直径(mm) 500以下		个	8.000	135.50	1084.01
18	03070301300 1	不锈钢风帽	(1) 名称: 不锈钢半球形排风帽 Φ100	个	21.000	131.17	2754.57
	030903-228	钢制圆伞形风帽制作 重量(kg) 10kg以下		100kg	0.132	1270.76	167.58
	030903-239换	钢制圆伞形风帽安装 下口直径(mm) 500以下		个	21.000	123.19	2586.99
		电气部分					22730.92
19	03041200100 2	普通灯具	(1) 名称: 600*600LED灯板	套	54.000	241.17	13023.18
	030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩 周长 800mm内 [600*600LED灯板]		10套	5.400	2411.73	13023.18
20	03041200600 2	医疗专用灯	(1) 名称: 消毒灯	套	7.000	321.34	2249.38
	030212-47换	紫外线杀菌灯安装[消毒灯]		10套	0.700	3213.41	2249.38
21	03040403300 4	风扇	(1) 名称: 排气扇	台	28.000	266.37	7458.36
	030212-265	排气扇安装		10套	2.800	2663.80	7458.36
		给排水部分					1821.96
22	03100400300 1	洗脸盆	(1) 洗手盆	组	3.000	607.32	1821.96
	030803-9	洗手盆(冷热水) 红外 感应龙头		10组	0.300	6073.21	1821.96
		合 计					148591.84

工料机汇总表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第12页 共15页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	普工人工费(建筑)	元	300.118	1.34	402.58	
2	技工人工费(建筑)	元	2720.642	1.35	3673.95	
3	普工人工费(安装)	元	3010.284	1.34	4037.99	
4	技工人工费(安装)	元	5867.795	1.35	7923.87	
5	高级技工人工费(安装)	元	1421.815	1.35	1917.18	
6	普工人工费(装饰)	元	40.697	1.34	54.59	
7	技工人工费(装饰)	元	89.191	1.35	120.44	
8	高级技工人工费(装饰)	元	155.226	1.35	209.31	
9	技术工日	工日	1.349	183.97	248.18	
10	机械台班人工	工日	1.994	174.26	347.47	
11	技术工日	工日	4.879	183.97	897.59	
12	普通工日	工日	31.993	145.96	4669.70	
13	装饰工日3	工日	113.810	258.99	29475.65	
14	装饰工日2	工日	29.061	222.42	6463.75	
15	镀锌铁丝 综合	kg	6.475	5.20	33.67	
16	圆钢 Φ 5.5mm~9mm	kg	10.174	6.26	63.73	
17	扁钢 <60	kg	54.137	6.41	347.13	
18	工字钢 综合	kg	34.444	6.38	219.75	
19	角钢 <60	kg	126.209	6.38	804.71	
20	镀锌钢板 $\delta=0.5\text{mm}$	m ²	14.020	29.86	418.64	
21	镀锌钢板 $\delta=0.6\text{mm}$	m ²	38.703	35.82	1386.34	
22	75厚玻镁彩钢板	m ²	10.112	125.00	1264.00	
23	普通钢板 0#~3# $\delta=1.0\text{mm}~1.5\text{mm}$	kg	15.067	2.97	44.75	
24	铝合金型材(综合)	kg	32.524	22.00	715.53	
25	角铝 25.4mm $\times$ 1mm	m	22.902	6.02	137.87	
26	钢丝刷	把	0.220	2.77	0.61	
27	铁件(综合)	kg	7.818	5.50	43.00	
28	橡胶板 $\delta=1.0\text{mm}~3.0\text{mm}$	kg	8.221	7.49	61.58	
29	存水弯(瓶式)DN32	套	3.015	19.00	57.29	
30	塑料堵头	m	0.780	3.20	2.50	
31	自攻螺钉 M6 $\times$ 20mm	100个	0.390	7.85	3.06	
32	自攻螺钉 ST6 $\times$ 30mm	100个	0.396	2.63	1.04	
33	膨胀螺栓(综合)	套	21.453	1.25	26.82	
34	膨胀螺栓 M12	套	2.464	0.58	1.43	
35	膨胀螺栓 M18 $\times$ 200	套	12.480	4.50	56.16	
36	螺栓 M16	套	8.000	2.16	17.28	
37	垫圈 M2~8	10个	1.517	0.30	0.46	
38	木螺钉 M4 $\times$ 65以下	10个	23.940	0.22	5.27	
39	木螺钉 M2~4 $\times$ 6~65	10个	22.464	0.50	11.23	
40	精制六角带帽螺栓 M2~5 $\times$ 4~20	10套	3.330	0.90	3.00	
41	镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	5.102	1.40	7.14	
42	精制六角带帽螺栓 M6 $\times$ 75以下	10套	10.472	1.96	20.53	
43	精制六角带帽螺栓 M8 $\times$ 75以下	10套	40.223	3.20	128.71	
44	铁铆钉 M4	kg	0.816	4.32	3.53	
45	碳钢气焊条 $<\Phi$ 2mm	kg	0.018	25.74	0.46	
	本页小计				66329.47	

工料机汇总表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第13页 共15页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
46	尼龙砂轮片 ϕ 400mm	片	0.092	21.50	1.98	
47	电焊条 结422 ϕ 3.2mm	kg	3.990	8.21	32.76	
48	电焊条 结422 ϕ 3.2	kg	0.393	8.21	3.23	
49	冲击钻头 ϕ 6mm~12mm	个	1.710	5.50	9.41	
50	铁砂布 0#-2#	张	1.599	0.75	1.20	
51	铁件	kg	0.874	6.10	5.33	
52	普通水泥 32.5(R)	kg	0.900	0.56	0.50	
53	彩钢瓦脊	m	0.426	36.00	15.34	
54	木材(一级红松)	m3	0.003	2400.00	7.20	
55	50厚岩棉彩钢板	m2	8.035	85.00	682.98	
56	酚醛防锈漆(各色)	kg	2.377	7.36	17.49	
57	酚醛调和漆(各色)	kg	1.937	10.90	21.11	
58	防锈漆 红色	kg	8.482	11.37	96.44	
59	溶剂汽油 200#	kg	0.282	6.00	1.69	
60	汽油	kg	17.180	9.25	158.92	
61	柴油	kg	82.191	7.72	634.51	
62	电力	kWh	9.163	0.70	6.41	
63	油漆溶剂油	kg	0.744	11.00	8.18	
64	氧气	m3	0.083	6.99	0.58	
65	氧气(工业用)	m3	0.481	19.58	9.42	
66	乙炔气	kg	0.201	16.54	3.32	
67	胶粘剂	kg	7.865	4.00	31.46	
68	贴缝胶带 9m	卷	2.379	12.00	28.55	
69	0级橡塑复合保温材料(带不燃铝箔型) 厚度25mm	m3	1.253	1680.00	2105.04	
70	塑料膨胀管 ϕ 6mm~8mm	个	239.400	0.09	21.55	
71	塑料膨胀管 ϕ 6mm	10个	22.464	0.50	11.23	
72	排水栓(带链堵) DN32	套	3.015	21.65	65.27	
73	红外感应龙头(冷热水)	套	3.030	265.00	802.95	
74	角型阀(带铜活) DN15	个	6.060	35.00	212.10	
75	洗手盆	个	3.030	80.25	243.16	
76	防飘雨进风口百叶窗	个	3.000	41.40	124.20	
77	不锈钢半球形排风帽 ϕ 100	个	21.000	30.45	639.45	
78	不锈钢半球形排风帽 ϕ 150	个	8.000	42.18	337.44	
79	600*600LED灯板	套	54.540	198.00	10798.92	
80	消毒灯	套	7.070	260.00	1838.20	
81	40x40x3镀锌角铁	t	0.104	6568.00	683.07	
82	水	m3	0.184	3.77	0.69	
83	电	kWh	2.543	0.70	1.78	
84	扣件(含转扣接头、十字)(租赁·10天)	个	359.416	0.11	39.54	
85	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·10天)	kg	1285.749	0.05	64.29	
86	脚手架钢管 ϕ 48 $\times$ 3.4mm $\times$ 1.0mm-6m(租赁·10天)	kg	3049.014	0.04	121.96	
87	底座(租赁·10天)	个	41.080	0.51	20.95	
88	松杂直边板(租赁·10天)	m3	0.148	21.20	3.14	
	本页小计				19912.94	

工料机汇总表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第14页 共15页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
89	其他材料费	元	98.779	1.00	98.78	
90	其它材料费(按百分比计算)	元	72.834	1.00	72.83	
91	脚手板	m2	0.076	20.00	1.52	
92	40X4角钢支架	kg	41.482	6.38	264.49	
93	钢垫圈	个	250.148	0.75	187.61	
94	汽油	kg	0.280	9.25	2.59	
95	低温密封膏	kg	0.756	9.71	7.34	
96	羧甲基纤维素	kg	1.785	18.00	32.13	
97	编织袋	只	333.915	0.75	250.44	
98	电力	kWh	7.773	0.70	5.44	
99	豆包布	m2	0.104	3.00	0.31	
100	砂纸	张	11.899	0.25	2.97	
101	20厚人造石台面	m2	3.346	260.00	869.96	
102	L型钢边龙骨 H=35mm	m	215.327	1.19	256.24	
103	T型钢小龙骨 H=22mm	m	607.058	1.52	922.73	
104	T型钢中龙骨 H=35mm	m	631.606	2.33	1471.64	
105	轻钢大龙骨 H=45mm	m	445.796	3.18	1417.63	
106	边龙骨垂直吊挂件	个	1047.284	0.50	523.64	
107	大龙骨垂直吊挂件	个	506.966	0.71	359.95	
108	龙骨次接件	个	93.388	0.40	37.36	
109	龙骨主接件	个	193.447	0.61	118.00	
110	中龙骨垂直吊挂件	个	760.448	0.41	311.78	
111	彩钢板门	m2	1.579	380.00	600.02	
112	射钉	个	506.966	0.04	20.28	
113	石膏粉	kg	3.050	0.50	1.53	
114	乳胶漆(海虹外墙面漆, E895)	kg	36.112	37.00	1336.14	
115	乳液(聚醋酸乙烯)	kg	8.924	4.39	39.18	
116	油漆溶剂油	kg	0.049	5.50	0.27	
117	油性防锈漆	kg	0.472	8.42	3.97	
118	乳胶漆底漆	kg	15.929	22.00	350.44	
119	吊筋	kg	105.729	3.55	375.34	
120	底座	个	0.465	20.00	9.30	
121	合金钢钻头 Φ10	支	0.054	2.65	0.14	
122	其他材料费	元	8.869	1.00	8.87	
123	门式钢管架	m2	0.530	21.00	11.13	
124	交叉支撑	副	0.399	12.00	4.79	
125	机螺钉	kg	4.669	3.00	14.01	
126	自攻螺钉	个	5553.275	0.03	166.60	
127	螺母	个	500.295	0.08	40.02	
128	膨胀螺栓 M8×75	套	433.589	0.40	173.44	
129	膨胀螺栓 综合	套	8.568	0.40	3.43	
130	大白粉	kg	78.530	0.29	22.77	
131	滑石粉	kg	20.615	0.60	12.37	
132	铁件(包括预埋铁件)	kg	133.412	5.50	733.77	
133	1.0厚铝合金扣板	m2	341.735	64.12	21912.05	
	本页小计				33055.24	

工料机汇总表

工程名称:深圳市中西医结合医院步涌社康中心综合修缮工程

第15页 共15页

[illegible]

