

工程编号: 202112020

肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

招标控制价


招标控制价(小写): 49600.03 (元)

(大写): 肆万玖仟陆佰元零叁分

招标人:

深圳市中西医结合医院

(单位盖章)

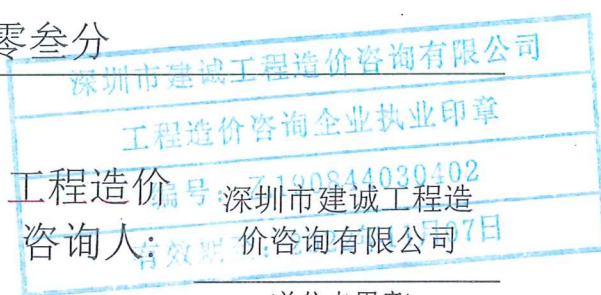

(单位专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

刘范群

刘

(造价人员签字盖专用章)

深圳市建诚工程造价
咨询有限公司
有效期至: 2021年12月31日

复核人:

陈延

陈延

(造价工程师签字盖专用章)

深圳市建诚工程造价
咨询有限公司
有效期至: 2021年12月31日

编制时间: 2021-12-17

复核时间: 2021-12-17



总 说 明

工程名称：肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

该预算项目名称为“肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程”，内容为肺病科与象山社康中心卫生间修缮部分。

二、编制依据：

1、清单及资料依据：

根据工程量清单及深圳市相关规定编制。

2、计价方式：

为国标清单计价格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

3、定额依据：

定额套用《深圳市建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额（2016）》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准（2020）》、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2020）》、《深圳市建筑安装工程消耗量标准（2020）》、《深圳市市政工程消耗量定额（2017）》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》并依据有关的计价规定进行编制计算；

4、费用依据：

4.1 材料价格采用《深圳市建设工程价格信息》2021 年第 11 月信息价，缺项部分按市场询价。

4.2 取费费率采用：房修工程（深建价{2018}25 号、建深市场{2021}20 号）（安全文明施工措施费用按各专业取费）及其他根据相关费用文件的规定取费。

三、造价：

总造价：49600.03 元

（详见汇总表）

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

标段:

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		一、肺病科						
1	011616B002001	天棚铲(拆)除	(1)拆除原有天棚吊顶	m2	6.48	13.14	85.15	
2	011616B003001	墙面铲(拆)除	(1)铲除原有墙面瓷砖	m2	31.76	21.80	692.37	
3	011616B004001	楼地面铲(拆)除	(1)铲除原有地面地砖	m2	6.48	34.03	220.51	
4	031004003003	洗脸盆	(1)破坏性拆除洗手盆	组	2	23.25	46.50	
5	031004006001	大便器	(1)破坏性拆除大便器	组	2	34.48	68.96	
6	011610001001	木门窗拆除	(1)拆除原有木门	m2	4.20	19.57	82.19	
7	010103002001	余方弃置	(1)人工装废料自卸汽车运 运距25km以内	m3	2.24	117.83	263.94	
8	011505001002	洗漱台	(1)大理石洗手台	个	2	913.23	1826.46	
9	011302001001	吊顶天棚	(1)轻钢龙骨 (2)铝合金扣板天棚	m2	6.48	222.32	1440.63	
10	010903002001	墙面涂膜防水	(1)墙面1.5mm聚合物水泥防水涂料	m2	31.76	65.66	2085.36	
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1)地面1.5mm聚合物水泥防水涂料	m2	6.48	60.80	393.98	
12	011102003001	块料楼地面	(1)300*300防滑砖	m2	6.48	167.48	1085.27	
13	011204003001	块料墙面	(1)300*600墙砖	m2	31.76	228.58	7259.70	
14	010802001001	金属(塑钢)门	(1)铝合金平开门	樘	2	1647.11	3294.22	
15	010801001001	木质门	(1)木门 (2)规格:1000*2100mm	樘	2	1865.54	3731.08	
16	031004006002	大便器	(1)大便器	组	2	588.57	1177.14	
17	031004003002	洗脸盆	(1)洗手盆	组	2	605.18	1210.36	
18	031004010001	淋浴器	(1)淋浴器	套	2	277.31	554.62	
19	030412005002	荧光灯	(1)拆除原有灯具	套	2	12.41	24.82	
20	030412005001	荧光灯	(1)荧光灯(单管吊顶式)	套	2	73.68	147.36	
21	030404033002	风扇	(1)排气扇安装	台	2	86.50	173.00	
22	030404034002	照明开关	(1)开关	个	2	34.90	69.80	
23	011505010002	镜面玻璃	(1)卫生间银镜	m2	2.00	236.66	473.32	
24	011505005003	卫生间扶手	(1)卫生间不锈钢扶手	个	2	109.11	218.22	
25	031004014001	给、排水附(配)件	(1)地漏	个	2	175.33	350.66	
本页小计							26975.62	

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

标段:

第3页 共14页

[illegible]

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

标段:

第4页 共14页

[illegible]

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

第5页 共14页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

标段:

第6页 共14页

[illegible]

分部分项工程量清单报价表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

第7页, 共14页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		一、肺病科					27625.38
1	011616B002001	天棚铲(拆)除	(1) 拆除原有天棚吊顶	m2	6.480	13.14	85.15
	60001-87	天棚龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他饰面		100m 2	0.065	1312.53	85.15
2	011616B003001	墙面铲(拆)除	(1) 铲除原有墙面瓷砖	m2	31.760	21.80	692.37
	60001-71	墙面块料面层铲除 陶 瓷块料		100m 2	0.318	2180.41	692.37
3	011616B004001	楼地面铲(拆)除	(1) 铲除原有地面地砖	m2	6.480	34.03	220.51
	60001-58	面砖地面拆除		100m 2	0.065	3402.67	220.51
4	031004003003	洗脸盆	(1) 破坏性拆除洗手盆	组	2.000	23.25	46.50
	030803-4换	洗脸盆 普通冷热水(破坏性拆除)		10组	0.200	232.37	46.50
5	031004006001	大便器	(1) 破坏性拆除大便器	组	2.000	34.48	68.96
	030803-27换	蹲式大便器 瓷低水箱(破坏性拆除)		10套	0.200	344.78	68.96
6	011610001001	木门窗拆除	(1) 拆除原有木门	m2	4.200	19.57	82.19
	60001-39	整樘木门拆除		100m 2	0.042	1956.55	82.19
7	010103002001	余方弃置	(1) 人工装废料自卸汽车运 运距25km以内	m3	2.240	117.83	263.94
	60001-141换	人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:25km)		100m 3	0.022	11782.12	263.94
8	011505001002	洗漱台	(1) 大理石洗手台	个	2.000	913.23	1826.46
	60012-115	大理石洗面台4		10m	0.140	13046.11	1826.46
9	011302001001	吊顶天棚	(1) 轻钢龙骨 (2) 铝合金扣板天棚	m2	6.480	222.32	1440.63
	60009-20换	不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 平面 面层规格300×300(单层结构(大中小龙骨在同一水平上))		100m 2	0.065	10718.84	694.59
	60009-55	铝合金扣板天棚		100m 2	0.065	11512.58	746.04
10	010903002001	墙面涂膜防水	(1) 墙面1.5mm聚合物水泥防水涂料	m2	31.760	65.66	2085.36
	010007-37	聚合物水泥防水涂料立面 1.5mm厚		100m 2	0.318	6564.83	2085.36

分部分项工程量清单报价表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

第8页, 共14页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	(1) 地面1.5mm聚合物水泥防水涂料	m ²	6.480	60.80	393.98
	010007-35	聚合物水泥防水涂料 平面 1.5mm厚		100m ²	0.065	6080.28	393.98
12	011102003001	块料楼地面	(1) 300*300防滑砖	m ²	6.480	167.48	1085.27
	60007-49换	陶瓷地砖楼地面(块料周长 mm以内) 1200		100m ²	0.065	16747.75	1085.27
13	011204003001	块料墙面	(1) 300*600墙砖	m ²	31.760	228.58	7259.70
	60008-83换	墙面墙裙镶贴瓷砖(密缝) 水泥砂浆粘贴(块料周长) 1600mm以内		100m ²	0.318	22857.96	7259.70
14	010802001001	金属(塑钢)门	(1) 铝合金平开门	樘	2.000	1647.11	3294.22
	60010-74换	铝合金门窗(成品) 安装 平开门		100m ²	0.028	117651.79	3294.22
15	010801001001	木质门	(1) 木门 (2) 规格: 1000*2100mm	樘	2.000	1865.54	3731.08
	60010-31	成品门扇安装		100m ²	0.042	70927.89	2978.95
	60010-134	方形门窗套 不带木筋 外贴木装饰板		100m ²	0.036	20662.80	752.13
16	031004006002	大便器	(1) 大便器	组	2.000	588.57	1177.14
	030803-27	蹲式大便器 瓷低水箱		10套	0.200	5885.76	1177.14
17	031004003002	洗脸盆	(1) 洗手盆	组	2.000	605.18	1210.36
	030803-4	洗脸盆 普通冷热水		10组	0.200	6051.77	1210.36
18	031004010001	淋浴器	(1) 淋浴器	套	2.000	277.31	554.62
	030803-24	双管管件淋浴器		10组	0.200	2773.05	554.62
19	030412005002	荧光灯	(1) 拆除原有灯具	套	2.000	12.41	24.82
	030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管(破坏性拆除)		10套	0.200	124.09	24.82
20	030412005001	荧光灯	(1) 荧光灯(单管吊顶式)	套	2.000	73.68	147.36
	030212-21	荧光灯具安装 嵌入式 单管		10套	0.200	736.82	147.36
21	030404033002	风扇	(1) 排气扇安装	台	2.000	86.50	173.00
	030212-265	排气扇安装		10套	0.200	864.99	173.00

分部分项工程量清单报价表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

第9页, 共14页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
22	03040403400 2	照明开关	(1) 开关	个	2.000	34.90	69.80
	030211-323	明装 普通接线盒		10个	0.200	149.12	29.82
	030212-239	开关安装 双联照明		10套	0.200	199.95	39.98
23	01150501000 2	镜面玻璃	(1) 卫生间银镜	m ²	2.000	236.66	473.32
	60012-110	不带框镜面玻璃安装 1m ² 以内		10m ²	0.200	2366.55	473.32
24	01150500500 3	卫生间扶手	(1) 卫生间不锈钢扶手	个	2.000	109.11	218.22
	60007-145	不锈钢管		100m	0.009	24244.74	218.22
25	03100401400 1	给、排水附(配)件	(1) 地漏	个	2.000	175.33	350.66
	030803-69	地漏安装 公称直径 (mm以内) 100		10个	0.200	1753.23	350.66
26	03100100600 3	塑料管	(1) 给水管DN20	m	12.000	23.76	285.12
	030801-285	室内塑料给水管安装 (热熔连接) 公称外径 (mm以内) 20		10m	1.200	237.56	285.12
27	03100100600 4	塑料管	(1) 排水管DN75	m	8.000	45.58	364.64
	030801-312	室内塑料排水管安装 (承插粘接) 公称外径 (mm以内) 75		10m	0.800	455.86	364.64
		二、象山社康中心					16415.88
28	01150500100 1	洗漱台	(1) 西米黄大理石洗手台	个	6.000	934.07	5604.42
	60012-114	大理石洗面台3		10m	0.420	13343.89	5604.42
29	01150500500 1	卫生间扶手	(1) 卫生间不锈钢扶手	个	18.000	109.11	1963.98
	60007-145	不锈钢管		100m	0.081	24244.74	1963.98
30	01150500800 1	置物架、喷香机架	(1) 不锈钢置物架	个	30.000	39.18	1175.40
	60012-105换	不锈钢置物架安装		100个	0.300	3917.75	1175.40
31	01150500800 2	洗手液支架	(1) 不锈钢洗手液支架	个	7.000	21.15	148.05
	60012-105换	不锈钢洗手液支架安 装		100个	0.070	2114.90	148.05
32	03100400700 2	小便器	(1) 落地式小便器 感应式冲洗阀	组	3.000	671.47	2014.41
	030803-38	落地式小便器 感应式 冲洗阀		10套	0.300	6714.65	2014.41
33	03100400300 4	洗脸盆	(1) 洗脸盆 普通冷热水	组	6.000	605.18	3631.08

分部分项工程量清单报价表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

第10页，共14页

[illegible]

工料机汇总表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

第11页 共14页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	普工人工费(建筑)	元	83.978	1.35	113.34	
2	技工人工费(建筑)	元	275.878	1.35	372.82	
3	普工人工费(安装)	元	401.413	1.35	541.75	
4	技工人工费(安装)	元	1365.437	1.35	1845.25	
5	高级技工人工费(安装)	元	306.300	1.35	412.68	
6	增加人工费	元	59.104	1.00	59.10	
7	技术工日	工日	0.083	184.10	15.28	
8	机械台班人工	工日	0.222	174.95	38.84	
9	技术工日	工日	0.670	184.10	123.35	
10	普通工日	工日	6.151	146.85	903.27	
11	装饰工日3	工日	20.944	259.65	5438.11	
12	装饰工日2	工日	23.332	222.99	5202.80	
13	热轧厚钢板 $\delta=8.0\text{mm}\sim 15.0\text{mm}$	kg	0.058	4.42	0.26	
14	铜丝 16#	kg	0.160	50.47	8.08	
15	铅板 $\delta=2.6\text{mm}\sim 3.0\text{mm}$	kg	0.180	23.75	4.28	
16	镀锌三通 DN15	个	2.020	1.30	2.63	
17	镀锌弯头 DN15	个	6.060	2.61	15.82	
18	橡胶板 $\delta=1.0\text{mm}\sim 3.0\text{mm}$	kg	0.354	7.49	2.65	
19	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	23.472	0.34	7.98	
20	六角螺栓	kg	0.007	6.37	0.04	
21	半圆头镀锌螺栓 M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50	套	4.120	0.05	0.21	
22	木螺钉 M4 $\times$ 65以下	10个	0.840	0.22	0.18	
23	低碳钢焊条 结422 $\phi 3.2\text{mm}$	kg	0.004	6.33	0.03	
24	尼龙砂轮片 $\phi 400\text{mm}$	片	0.063	21.50	1.35	
25	冲击钻头 $\phi 6\text{mm}\sim 12\text{mm}$	个	0.060	5.50	0.33	
26	普通水泥 32.5(R)	kg	8.200	0.56	4.59	
27	天然砂(细砂)	m3	0.030	130.00	3.90	
28	红砖	块	32.000	0.35	11.20	
29	木材(一级红松)	m3	0.017	2400.00	40.80	
30	锯条	根	2.644	0.77	2.04	
31	锯条(各种规格)	根	1.426	0.77	1.10	
32	聚合物水泥防水涂料	kg	128.218	13.80	1769.41	
33	机油	kg	0.306	12.00	3.67	
34	氧气	m3	0.005	6.99	0.03	
35	氧气(工业用)	m3	0.004	19.58	0.08	
36	乙炔气	kg	0.003	16.54	0.05	
37	粘合剂	kg	0.994	22.27	22.14	
38	焊接钢管 DN100 $\delta=4.0\text{mm}$	m	0.200	70.44	14.09	
39	焊接钢管 DN20 $\delta=2.75\text{mm}$	m	0.025	7.65	0.19	
40	镀锌钢管 DN15 $\delta=2.75\text{mm}$	m	5.000	10.65	53.25	
41	承插塑料排水管 dn63 白色UPVC	m	18.216	5.22	95.09	
42	承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	8.040	6.82	54.83	
43	塑料膨胀管 $\phi 6\text{mm}\sim 8\text{mm}$	个	12.520	0.09	1.13	
44	塑料给水管(热熔连接) dn20	m	12.240	1.95	23.87	
45	塑料给水管(承插粘接) dn20	m	6.120	2.90	17.75	
本页小计					17229.64	

工料机汇总表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

第12页 共14页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
46	橡胶软管 DN20	m	0.011	9.00	0.10	
47	钢塑复合管 DN20	m	17.838	18.01	321.26	
48	连接软管 长300	根	2.020	10.56	21.33	
49	镀锌活接头 DN15	个	4.040	2.83	11.43	
50	转换接头 DN50×50 PVC-U	个	3.015	13.50	40.70	
51	存水弯(塑料)DN32	个	8.040	3.85	30.95	
52	承插塑料排水管件 dn75	个	7.360	3.79	27.89	
53	承插塑料排水管件 dn63	个	22.140	2.34	51.81	
54	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	18.240	1.02	18.60	
55	塑料给水管接头零件 dn20	个	6.912	0.33	2.28	
56	大便器存水弯 PVC-U DN100	个	2.010	13.49	27.11	
57	存水弯(铸铁)DN100	个	2.000	42.65	85.30	
58	伸缩节 dn63	个	6.300	5.90	37.17	
59	伸缩节 dn75	个	2.800	8.81	24.67	
60	管卡子(单立管)DN15以内	个	2.100	1.00	2.10	
61	室内钢塑复合管螺纹管件 DN20	个	21.780	5.20	113.26	
62	花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	3.030	26.00	78.78	
63	提拉排水装置 DN32	套	8.080	65.00	525.20	
64	混合水龙头	个	8.080	229.00	1850.32	
65	喷水鸭嘴 DN50	个	3.030	15.00	45.45	
66	透气帽(铅丝球) DN65	个	0.400	4.93	1.97	
67	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.828	4.93	4.08	
68	铸铁承插地漏 DN100	个	2.000	58.87	117.74	
69	截止阀 DN15 J11T-10	个	4.040	8.60	34.74	
70	角型阀(带铜活)DN15	个	18.180	35.00	636.30	
71	感应式冲洗阀 DN15	个	3.030	178.00	539.34	
72	螺纹阀门 DN20	个	0.007	25.00	0.18	
73	洗脸盆	个	8.080	110.00	888.80	
74	大便器胶皮碗	个	2.200	4.00	8.80	
75	瓷蹲式大便器低水箱配件	套	2.020	45.00	90.90	
76	大便器排水接头PVC-U de130×110	个	2.200	14.40	31.68	
77	瓷蹲式大便器(不带水封)	个	2.020	155.00	313.10	
78	小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	3.015	7.00	21.11	
79	落地式小便器(带水封)	个	3.030	329.00	996.87	
80	瓷蹲式大便器低水箱	个	2.020	119.00	240.38	
81	冲洗弯管 De38	根	2.020	14.00	28.28	
82	莲蓬喷头	个	2.000	150.00	300.00	
83	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.004	65.00	0.26	
84	压力表弯管 DN15	个	0.004	8.00	0.03	
85	荧光灯(单管吊顶式)	套	2.000	40.62	81.24	
86	照明开关(单控双联)	个	2.000	6.23	12.46	
87	塑料接线盒 36系列(深40mm)	个	2.040	2.02	4.12	
88	水	m3	0.135	3.77	0.51	
89	电	kWh	2.806	0.70	1.96	
90	其他材料费	元	81.227	1.00	81.23	
	本页小计				7751.79	

工料机汇总表

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

第13页 共14页

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
91	增加材料费	元	101.267	1.00	101.27	
92	其它材料费(按百分比计算)	元	26.544	1.00	26.54	
93	脚手板	m2	0.020	20.00	0.40	
94	不锈钢扶手(直形) Φ75	m	9.540	32.14	306.62	
95	不锈钢置物架	个	30.300	25.00	757.50	
96	不锈钢洗手液支架	个	7.070	8.00	56.56	
97	等边角钢	kg	2.592	5.96	15.44	
98	角钢30×30	kg	7.707	5.96	45.90	
99	角钢45×45	kg	70.393	5.96	419.26	
100	钢垫圈	个	10.044	0.75	7.53	
101	柴油	kg	8.636	8.39	72.46	
102	汽油	kg	0.025	9.99	0.25	
103	密封油膏	kg	1.036	2.50	2.59	
104	玻璃胶 350g	支	2.266	6.00	13.60	
105	氩气	m3	0.306	20.00	6.12	
106	平板玻璃 δ=6mm	m2	2.660	25.00	66.50	
107	车边镜面玻璃 δ=6mm	m2	2.060	80.00	164.80	
108	编织袋	只	60.372	0.75	45.28	
109	电力	kWh	8.272	0.70	5.79	
110	电力	kWh	0.821	0.70	0.58	
111	锯木屑	m3	0.039	6.68	0.26	
112	棉纱头	kg	0.392	9.85	3.86	
113	水	m3	1.477	3.77	5.57	
114	钨棒	kg	0.090	25.00	2.25	
115	300*600墙砖	m2	33.348	78.00	2601.14	
116	300*300防滑砖	m2	6.869	45.56	312.95	
117	西米黄大理石洗面台(成品)	m2	5.677	550.00	3122.35	
118	防火涂料	kg	0.077	23.21	1.79	
119	U型轻钢中龙骨 H=19mm	m	12.141	3.70	44.92	
120	轻钢大龙骨 H=45mm	m	8.863	3.18	28.18	
121	轻钢小龙骨 H=19mm	m	13.152	2.44	32.09	
122	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	9.914	0.60	5.95	
123	轻钢龙骨次接件	个	5.573	0.50	2.79	
124	轻钢龙骨小接件	个	6.026	0.60	3.62	
125	轻钢龙骨主接件	个	3.758	1.20	4.51	
126	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个	16.135	0.60	9.68	
127	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	14.904	0.70	10.43	
128	轻钢中龙骨横撑 H=19mm	m	26.517	2.30	60.99	
129	小龙骨平面边接件	个	85.666	0.12	10.28	
130	中龙骨平面边接件	个	78.538	0.18	14.14	
131	不锈钢扶手(直形) Φ50	m	2.727	42.00	114.53	
132	铝合金平开门	m2	2.660	950.00	2527.00	
133	地脚	个	13.048	0.68	8.87	
134	门扇(成品)	m2	4.200	550.00	2310.00	
135	不锈钢焊丝	kg	0.108	38.31	4.14	
	本页小计				13357.28	

工料机汇总表

第14页 共14页

工程名称:肺病科与象山社康中心卫生间修缮工程

序号	工料机名称及规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
136	射钉	个	9.914	0.04	0.40	
137	铁钉8#~1#(综合)	kg	0.048	5.30	0.25	
138	乳液(聚醋酸乙烯)	kg	2.293	4.39	10.07	
139	油漆溶剂油	kg	0.168	5.50	0.92	
140	油性防锈漆	kg	0.839	8.42	7.06	
141	吊筋	kg	1.555	3.55	5.52	
142	底座	个	0.057	20.00	1.14	
143	收口线	m	29.193	2.20	64.22	
144	合金钢钻头φ10	支	0.163	2.65	0.43	
145	石料切割锯片	片	0.348	65.00	22.62	
146	其他材料费	元	21.068	1.00	21.07	
147	不锈钢法兰 Φ75	个	9.990	3.20	31.97	
148	双面强力弹性胶带	m	20.430	0.80	16.34	
149	门式钢管架	m ²	0.066	21.00	1.39	
150	交叉支撑	副	0.063	12.00	0.76	
151	水平架	m ²	0.025	18.00	0.45	
152	连接棒	个	0.049	6.00	0.29	
153	锁臂	副	0.007	9.00	0.06	
154	C20预拌普通混凝土(粒径20mm)	m ³	0.009	658.26	5.92	
155	机螺钉	kg	0.069	3.00	0.21	
156	木螺钉	个	221.677	0.03	6.65	
157	自攻螺钉	个	107.892	0.03	3.24	
158	装饰螺钉	个	15.566	0.01	0.16	
159	螺母	个	20.023	0.08	1.60	
160	膨胀螺栓 M6	套	10.080	0.40	4.03	
161	松木锯材	m ³	0.004	1030.33	4.12	
162	锯材	m ³	0.016	1156.91	18.51	
163	胶合板 1220×2440×5	m ²	2.200	14.00	30.80	
164	胶合板 1220×2440×9	m ²	5.387	15.46	83.28	
165	复合型板材	m ²	4.004	20.00	80.08	
166	白水泥	kg	7.406	1.04	7.73	
167	铝合金扣板	m ²	6.639	64.12	425.69	
168	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.147	196.93	28.95	
169	手提砂轮机 Φ150mm	台班	0.598	10.09	6.03	
170	其他机械费	元	0.516	1.00	0.52	
171	1:2水泥砂浆	m ³	0.177	594.68	105.26	
172	1:3水泥砂浆	m ³	0.684	558.34	381.90	
173	素水泥浆	m ³	0.007	695.15	4.87	
174	排气扇	台	2.000			
	本页小计				1384.51	
	合 计				39723.22	

